



sanipires

Ventiloconvector Pareo Ai 400



SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



Características Técnicas

Referência	ATL081977
Potencia em frio	1760 W
Potencia sensível no frio	1270 W
Caudal de água	303 l/h
Perda de água	8.4 kPa
Potencia em calor com água a 50°C	2350 W
Caudal de água a 50°C	302 l/h
Perda de carga com água a 50°C	6.6 kPa
Potência em calor com ventilador parado água a 50°C	247 w
Potência em calor com água a 70°C e ΔT 10	3990 W
Caudal de água a 70°C e ΔT 10	343 l/h
Perda de carga com água a 70°C e ΔT 10	7.6 kPa
Potência em calor com ventilador parado água a 70°C	379 W

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



Características Técnicas

Referência	ATL081977
Características hidráulicas	
Conteúdo água bateria	0.8 l
Pressão máxima serviço	10 bar
Ligações hidráulicas	3/4 "
Características aerólicas	
Caudal de ar máximo	320 m ³ /h
Caudal de ar à velocidade media (modo AUTO)	252 m ³ /h
Caudal de ar à velocidade mínima de ventilador	155 m ³ /h
Pressão estática disponível máxima	10 Pa
Dados elétricos	
Tensão de alimentação	230V/1ph/50Hz
Potência elétrica máxima absorvida (Motor DC)	17.6 W
Corrente elétrica máxima absorvida (Motor DC)	0.16 A
Potência elétrica absorvida à mínima velocidade	4.8 W
Nível sonoro	
Pressão sonora com caudal de ar máximo	40.2 dB
Pressão sonora com caudal de ar medio	34.1 dB
Pressão sonora com caudal de ar mínimo	25.3 dB
Dimensões e peso	
Comprimento total	937 mm
Altura total (sem pés de apoio)	579 mm
Profundidade total	131 mm
Peso líquido	20 Kg

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA


Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)


comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.



sanipires

Desenho Técnico

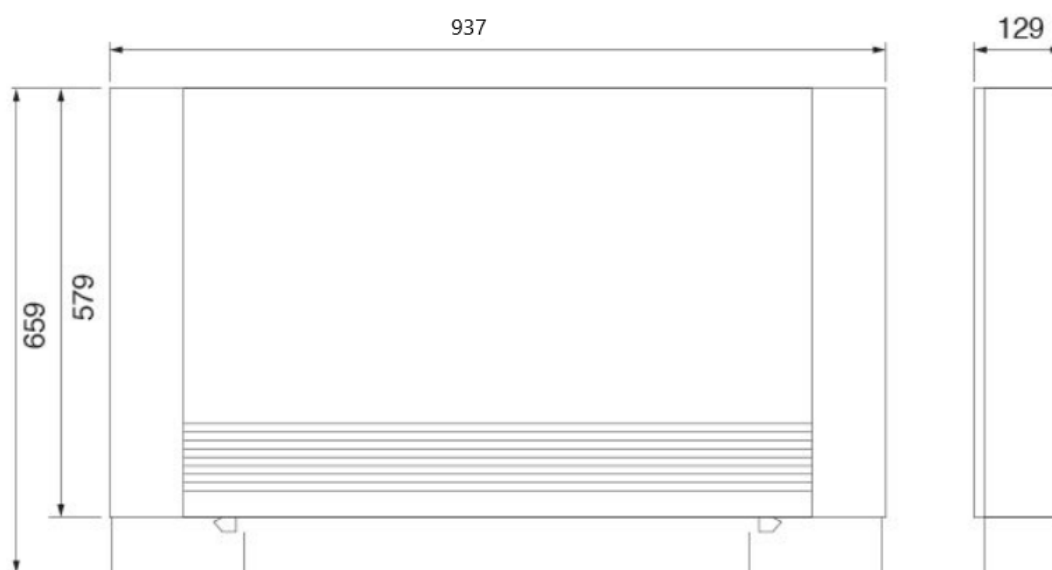

SANIPIRES - SANITÁRIOS LDA

Via do Foral de D. Manuel I N° 729

4990 - 171 - Ponte de Lima, Portugal

TLF: +351 258 943 800/1 (chamada para rede fixa nacional)

comercial@sanipires.pt | www.sanipires.pt

NOTA: As características dos artigos constantes deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio sempre que tal se justifique.
NOTA: Las características de los artículos en este catálogo pueden cambiar sin previo aviso siempre que sea apropiado.
NOTE: The characteristics of the articles in this catalog may change without prior notice whenever appropriate.